




K078


La tradizione sposa l'alta tecnologia
The tradition matches the high technology
La tradición se une la alta tecnología

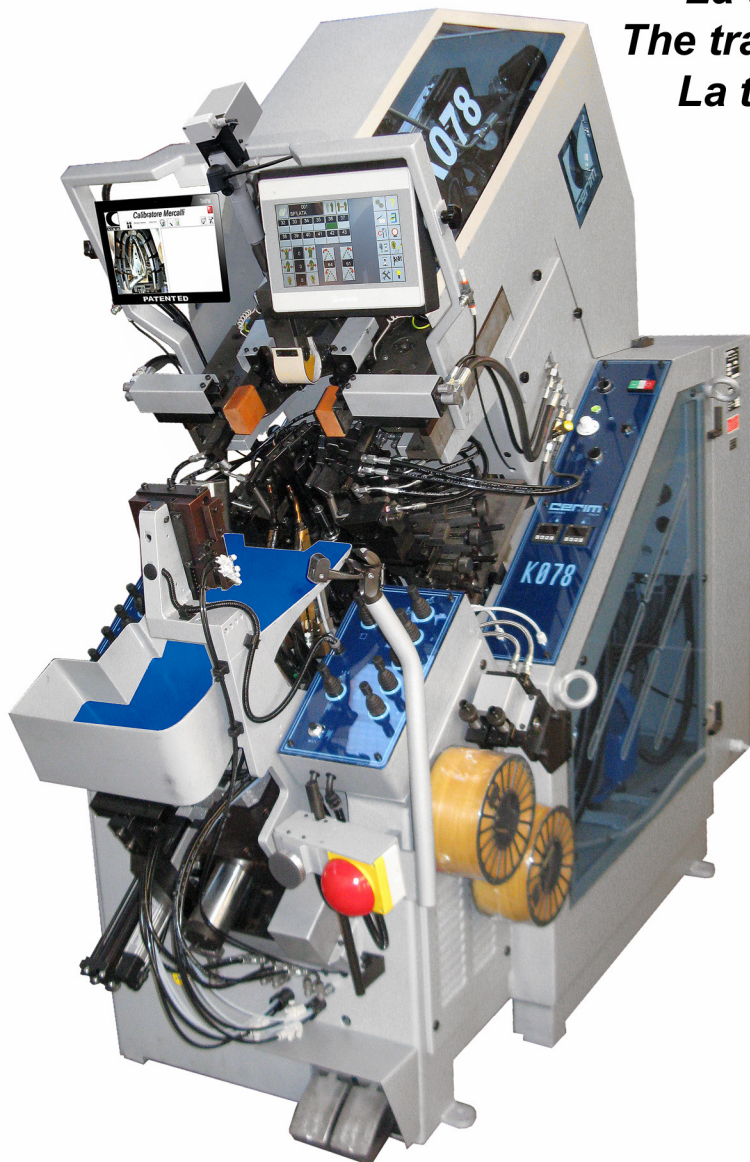

Display touch screen da 10" a colori multilingua con funzioni di autodiagnostica.

Full color multilanguage 10" touch screen display with fault assistant.

Display touch screen de 10" a color, multilingue con funciones de autodiagnostico

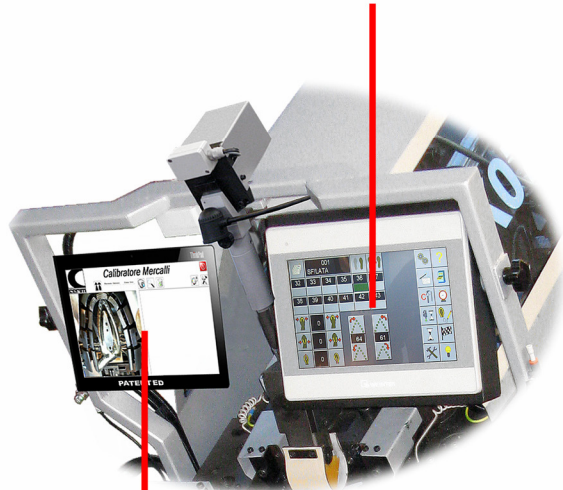


(Optional)



Sistema Calibratore Mercalli
Calibratore Mercalli System
Sistema Calibrador Mercalli

Meno di **2** minuti per il cambio di forma nella lavorazione
 Less than **2** minutes for change of style
 Menos de **2** minutos para el cambio de horma en trabajo

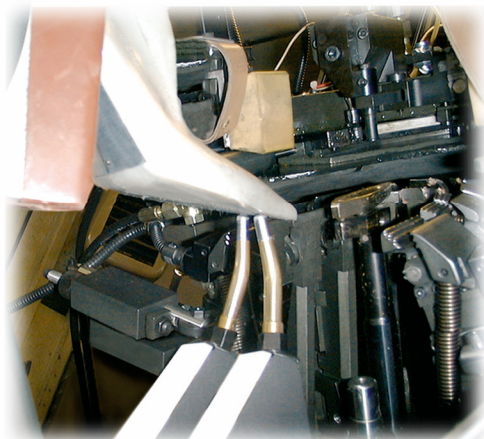

Due tracciatori mobili per la totale distribuzione del collante termoplastico su qualsiasi tipo di scarpa ed in qualsiasi misura

Total thermocement application by two movable tracers suitable for any kind of shoe in any size

Dos tracers móviles para la distribución total de la cola termoplástica en cualquier tipo de calzados y cualquier medidas



MACCHINA PREMONTA-MONTA ELETTRONICA OLEODINAMICA

PROGRAMMABILITA' PER :

- Tempi, funzioni, tiraggi e traguardi di apertura pinze.
- Tracciatori per la totale distribuzione del collante.
- Accerchiamento pinze per il profilo forma, corsa piastre, supporto forma con posizioni intermedie e pressore posteriore.

OPTIONAL :

- Nuovo gruppo pinze MULTI SHAPE.
- Sistema Calibratore Mercalli.
- Tiraggio orizzontale pinze 5.
- Inclinazione piattello programmabile.
- Testa mobile programmabile.
- Lavorazione per scarpe "goodyear" e scarpe "safety" (puntale in ferro).

PULLINGOVER, TOE AND FOREPART LASTING MACHINE, ELECTRONIC AND HYDRAULIC

PROGRAMMABILITY FOR :

- Opening pincers times, functions, pincer's draftings and goals.
- Tracers for the whole cement distribution.
- Pincers encirclement for last profile, wipers stroke, last support with intermediate positions and heel rest.

OPTIONAL :

- New MULTI SHAPE pincers group.
- Mercalli Calibrator System.
- Pincers n. 5 horizontal drafting.
- Programmable last support inclination.
- Programmable movable head.
- Units for good year shoes and for safety shoes (steel toe cap).


MAQUINA PARA CENTRAR Y MONTAR PUNTAS, ELECTRONIC, HIDRAULICA

PROGRAMABILIDAD PARA :

- Tiempos, funciones, tirajes y goles de apertura pinzas.
- Traceres para la total aplicacion de cola.
- Cerco pinzas para el perfilo horma, soporte horma con posiciones intermedias y presor posterior.

OPTIONAL :

- Nuevo grupo pinzas MULTI SHAPE.
- Sistema calibrador Mercalli.
- Tiraje horizontal pinzas 5.
- Inclinacion soporte horma programable.
- Cabeza mobil programable.
- Grupos para el trabajo de calzados good year y de calzados de seguridad (puntal en acero).

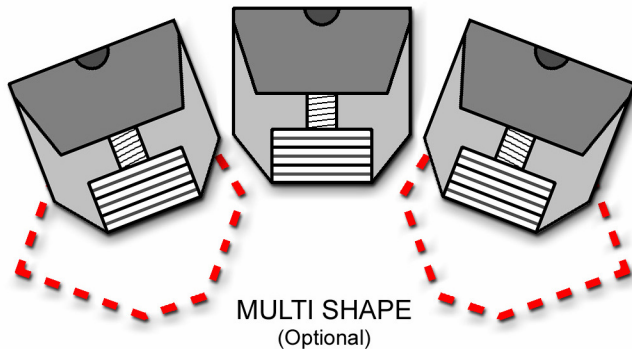

Nuovo gruppo pinze MULTI SHAPE :


massima precisione di accerchiamento.
Sostituzione ad innesto rapido delle 3 pinze di punta.

New MULTI SHAPE pincers unit :

extreme accuracy of pincers encirclement.
Quick toe pincers changing system.

Nuevo grupo pinzas MULTI SHAPE :

maxima precision de cerco pinzas.
Reemplazo a enganche rapido de las 3 pinzas de punta




(Optional)

PATENTED

Doppio pressore a tamponi con pressioni differenziate

Double pad pusher with differentiated pressures

Doble presor a tampon con presiones diferenciadas

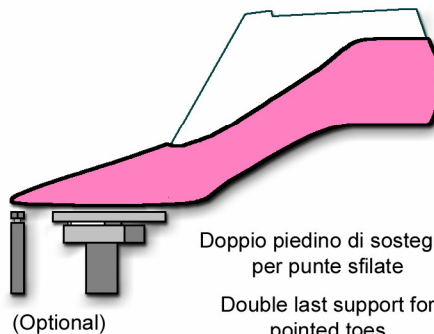

(Optional)

Doppio piedino di sostegno per punte sfilate

Double last support for pointed toes

Doble soporte horma para apoyo puntas puntiagudas

UCS Technology Universal Cementing System

Lavorazione con tutti i tipi di collanti :
prespalmato (neoprene, lattice, ecc.),
resine termoplastiche.

Anche con colla ad acqua. (Optional)

Working with any kind of cement :
precemented (neoprene, latex, etc.),
thermoplastic cement.

Also with water based glue. (Optional)
Posibilitad de utilizacion de todos los
tipos de colas:

pre-aplicadas (neoprene, latex, etc),
resinas termoplasticas.

Tambien cola a agua. (Optional)

EasyLink
(Optional)

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERISTICAS TECNICAS

Dimensioni Dimension Dimensiones	mm 1000 x 1900 x 1900
Dimensioni imballo Packing dimensions Dimensiones embalaje	mm 1100 x 2000 x 2100
Peso netto Net weight Peso neto	Kg 1300
Peso lordo in cassa Net weight in case Peso bruto en caja	Kg 1520
Potenza elettrica totale installata Installed electrical power Potencia electrica total	Kw 5,5
Alimentazione pneumatica Pneumatic supply Alimentacion neumatica	Bar 6

