

# DEKO LASER 40 WS

Marcatrice laser CO<sub>2</sub> con tavola rotante a quattro postazioni

CO<sub>2</sub> laser marking machine with four position rotary table



- Unità di marcatura laser sorgente CO<sub>2</sub> americana
- Percorso ottico sigillato, protetto alla polvere
- Testa galvanometrica di movimentazione laser a due assi interpolati
- Impianto di auto-raffreddamento interno ad aria
- Potenza di uscita 40 Watt
- Basamento in acciaio verniciato
- Area di marcatura 130 x 130/190 x 190 mm
- Dispositivo per la proiezione reale del contorno di lavoro

- Laser marking unit with american CO<sub>2</sub> source
- Sealed optical run, protected from the dust
- Galvanometric head of laser movement with 2 interpolated axis
- Self-chiller liquid system with a separate units outside
- Exit power 40 Watt
- Iron varnished base
- Working laser area 130 x 130/190 x 190 mm
- Device for the actual projection of the outline of work


50

Dati tecnici	Data sheet	
<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperatura di lavoro</li><li>• Raffreddamento</li><li>• Area di lavoro</li><li>• Diametro spot</li><li>• Risoluzione</li><li>• Velocità di marcatura</li><li>• Formato file</li><li>• Potenza installata</li><li>• Voltaggio standard</li><li>• Peso macchina</li><li>• Dimensioni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Temperature of work</li><li>• Cooling system</li><li>• Working area</li><li>• Spot diameter</li><li>• Resolution</li><li>• Marking speed</li><li>• Files format</li><li>• Installed power</li><li>• Standard voltage</li><li>• Weight</li><li>• Dimension</li></ul>	<p>10°-40°C aria / air 130 x 130/190 x 190 mm 0,1 mm &lt; 1 um 30.000 mm/s dxf, plt, bmt, jpeg 3 Kw 400/50/3 250 Kg 100 x 140 x 160 cm</p>



galli

(optional)

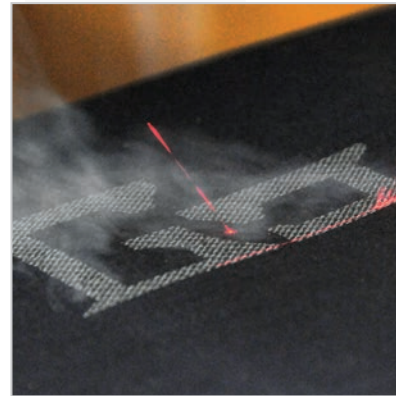

### Optional

- Abbattitore per fumi laser
- Tavolo a quattro postazioni per cinturini di orologio
- Fume and gas purification device
- Four position auto centering worktop for watchstraps

### Note

- PC non incluso
- PC not included